



**BLACK-LINE Round**  
**BLACK-LINE Round**

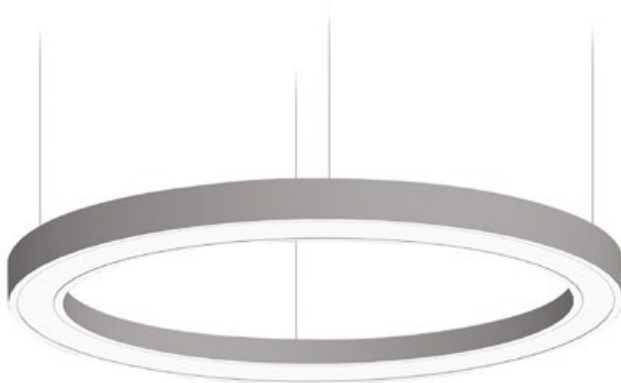

- Seilabhängung ● Decken- Wandanbau
- Pendant Surface Mounted

Gehäuse Housing	Aluminium-Strangpressprofil Extruded Aluminum	Netzspannung AC Input Voltage (V)	220-240	Betriebsfrequenz Frequency	50-60
LED	SMD-LED	Farbwiedergabe Colour reproduction	>80	IP Schutzart IP Protection	IP40
Optik Diffuser	Opal mit hoher Lichtdurchlässigkeit High transimtion opal	Leistungsfaktor Power Fac.	>0,95	RAL Farben RAL code	9005/9006/9016
Treiber Driver	ENEC zertifiziert ENEC certified	Optionen Options	DALI- und Bewegungsmelder 1-10V Steuerung Notbeleuchtung bis zu 3 Stunden. Verschiedene Gehäusefarben elektrostatisc Pulverbeschichtung. 3000K / 4000K / 6500K		
			DALI and corridor function applications 1-10V dim application Emergency lighting until application up to 3 hours. Different RAL code electrostatic powder coating. 3000K / 4000K / 6500K		

**Lichtverteilungskurve**  
**Light Distrubition Curve**

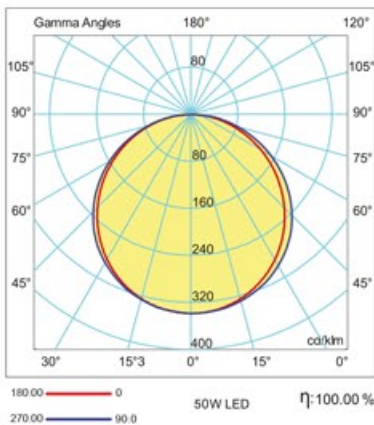

**Technische Zeichnung** **Techniqual Drawing**



**Anwendungsbereiche**  
**Fields of Application**



**Seilabhängungen** **Suspension Set**

Artikel-Nr. Code No	Typ. Type	Produkt Product	Seillänge Pendant Dimensons (mm)
321175	Dreifach / Triple	Ø 40-60cm	1500
321174	Dreifach / Triple	Ø 40-60cm	5000
321177	Vierfach/ Quadruple	Ø 90-120cm	1500
321176	Vierfach/ Quadruple	Ø 90-120cm	5000

**Produktdetails** **Prodcut Details**

Artikel-Nr. Code No	Leistung Power (W)	Lichtstrom Luminous Flux (lm)	Lichtfarbe Colour Temp. (K)	Lichtausbeute Luminous Effic. (lm/W)	Farbwiedergabe Colour Reproduction (RA/CRI)	Maße Dimensions (mm) a b c	Paketvolumen Package Volume (m³)	Gewicht Package Weight (kg)
BL-R-400	32	3360	3000 / 4000 / 6500	105	>80	400x80x80	0,024	3,00
BL-R-600	50	5100	3000 / 4000 / 6500	102	>80	600x80x80	0,050	4,92
BL-R-900	75	7650	3000 / 4000 / 6500	102	>80	900x80x80	0,108	7,80
BL-R-1200	100	10200	3000 / 4000 / 6500	102	>80	1200x80x80	0,188	10,60
BL-R-1500	125	12750	3000 / 4000 / 6500	102	>80	1500x80x80	0,270	13,20
BL-R-1800	150	15300	3000 / 4000 / 6500	102	>80	1800x80x80	0,310	15,80