


Ringförmige Pendelleuchte Ring Pendant Light



www.lecar-licht.de


BLACK-LINE Round Up & Down BLACK-LINE Round Up & Down

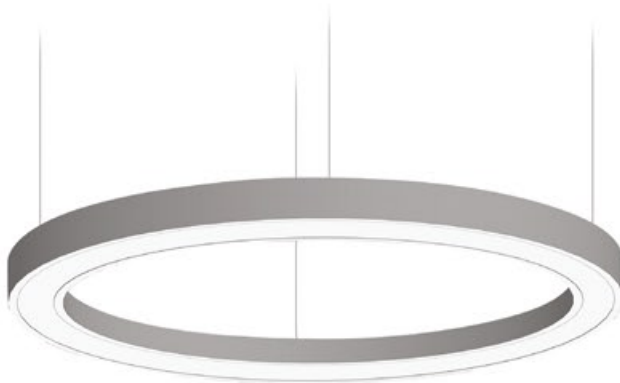

- Seilabhängung ● Decken- Wandanbau
- Pendant Surface Mounted

Gehäuse Housing	Aluminium-Strangpressprofil Extruded Aluminum	Netzspannung AC Input Voltage (V)	220-240	Betriebsfrequenz Frequency	50-60
LED	SMD-LED	Farbwiedergabe Colour reproduction	>80	IP Schutzart IP Protection	IP40
Optik Diffuser	Opal mit hoher Lichtdurchlässigkeit High transimtion opal	Leistungsfaktor Power Fac.	>0,95	RAL Farben RAL code	9005/9006/9016
Treiber Driver	ENEC zertifiziert ENEC certified	Optionen Options	DALI- und Bewegungsmelder 1-10V Steuerung Notbeleuchtung bis zu 3 Stunden. Verschiedene Gehäusefarben elektrostatisc Pulverbeschichtung. 3000K / 4000K / 6500K		
			DALI and corridor function applications 1-10V dim application Emergency lighting until application up to 3 hours. Different RAL code electrostatic powder coating. 3000K / 4000K / 6500K		

Lichtverteilungskurve Light Distrubition Curve

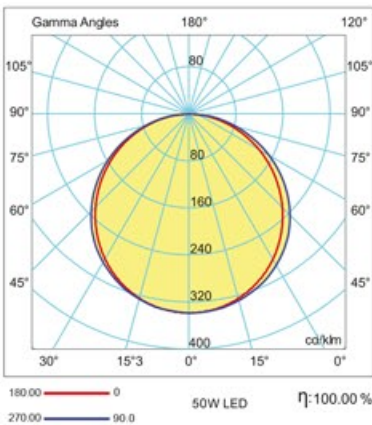

Technische Zeichnung Techniqual Drawing



Anwendungsbereiche Fields of Application



Seilabhängungen Suspension Set

Artikel-Nr. Code No	Typ. Type	Produkt Product	Seillänge Pendant Dimensons (mm)
321175	Dreifach / Triple	Ø 40-60cm	1500
321174	Dreifach / Triple	Ø 40-60cm	5000
321177	Vierfach/ Quadruple	Ø 90-120cm	1500
321176	Vierfach/ Quadruple	Ø 90-120cm	5000

Produktdetails Prodcut Details

Artikel-Nr. Code No	Leistung Power (W)	Lichtstrom Luminous Flux (lm)	Lichtfarbe Colour Temp. (K)	Lichtausbeute Luminous Effic. (lm/W)	Farbwiedergabe Colour Reproduction (RA/CRI)	Maße Dimensions (mm) a b c	Paketvolumen Package Volume (m³)	Gewicht Package Weight (kg)
BL-R-400-UD	2 x 32	2 x 3360	3000 / 4000 / 6500	105	>80	400x80x80	0,024	3,00
BL-R-600-UD	2 x 50	2 x 5100	3000 / 4000 / 6500	102	>80	600x80x80	0,050	4,92
BL-R-900-UD	2 x 75	2 x 7650	3000 / 4000 / 6500	102	>80	900x80x80	0,108	7,80
BL-R-1200-UD	2 x 100	2 x 10200	3000 / 4000 / 6500	102	>80	1200x80x80	0,188	10,60
BL-R-1500-UD	2 x 125	2 x 12750	3000 / 4000 / 6500	102	>80	1500x80x80	0,270	13,20
BL-R-1800-UD	2 x 150	2 x 15300	3000 / 4000 / 6500	102	>80	1800x80x80	0,310	15,80